




CUBOS

Cubos – это печь 3 в 1! Ее можно разместить по центру, в углу или у стены. При пристенной или угловой установке печь дополняется защитным укрытием. Эта современная и универсальная печь не имеет аналогов.


Каменки Cubos также доступны в комплекте с пультом управления Saunova 2.0 (модель Ni2). Печи модели Ni2 легко устанавливаются, просты и энергоэффективны в использовании. Идеальный выбор для современных саун.

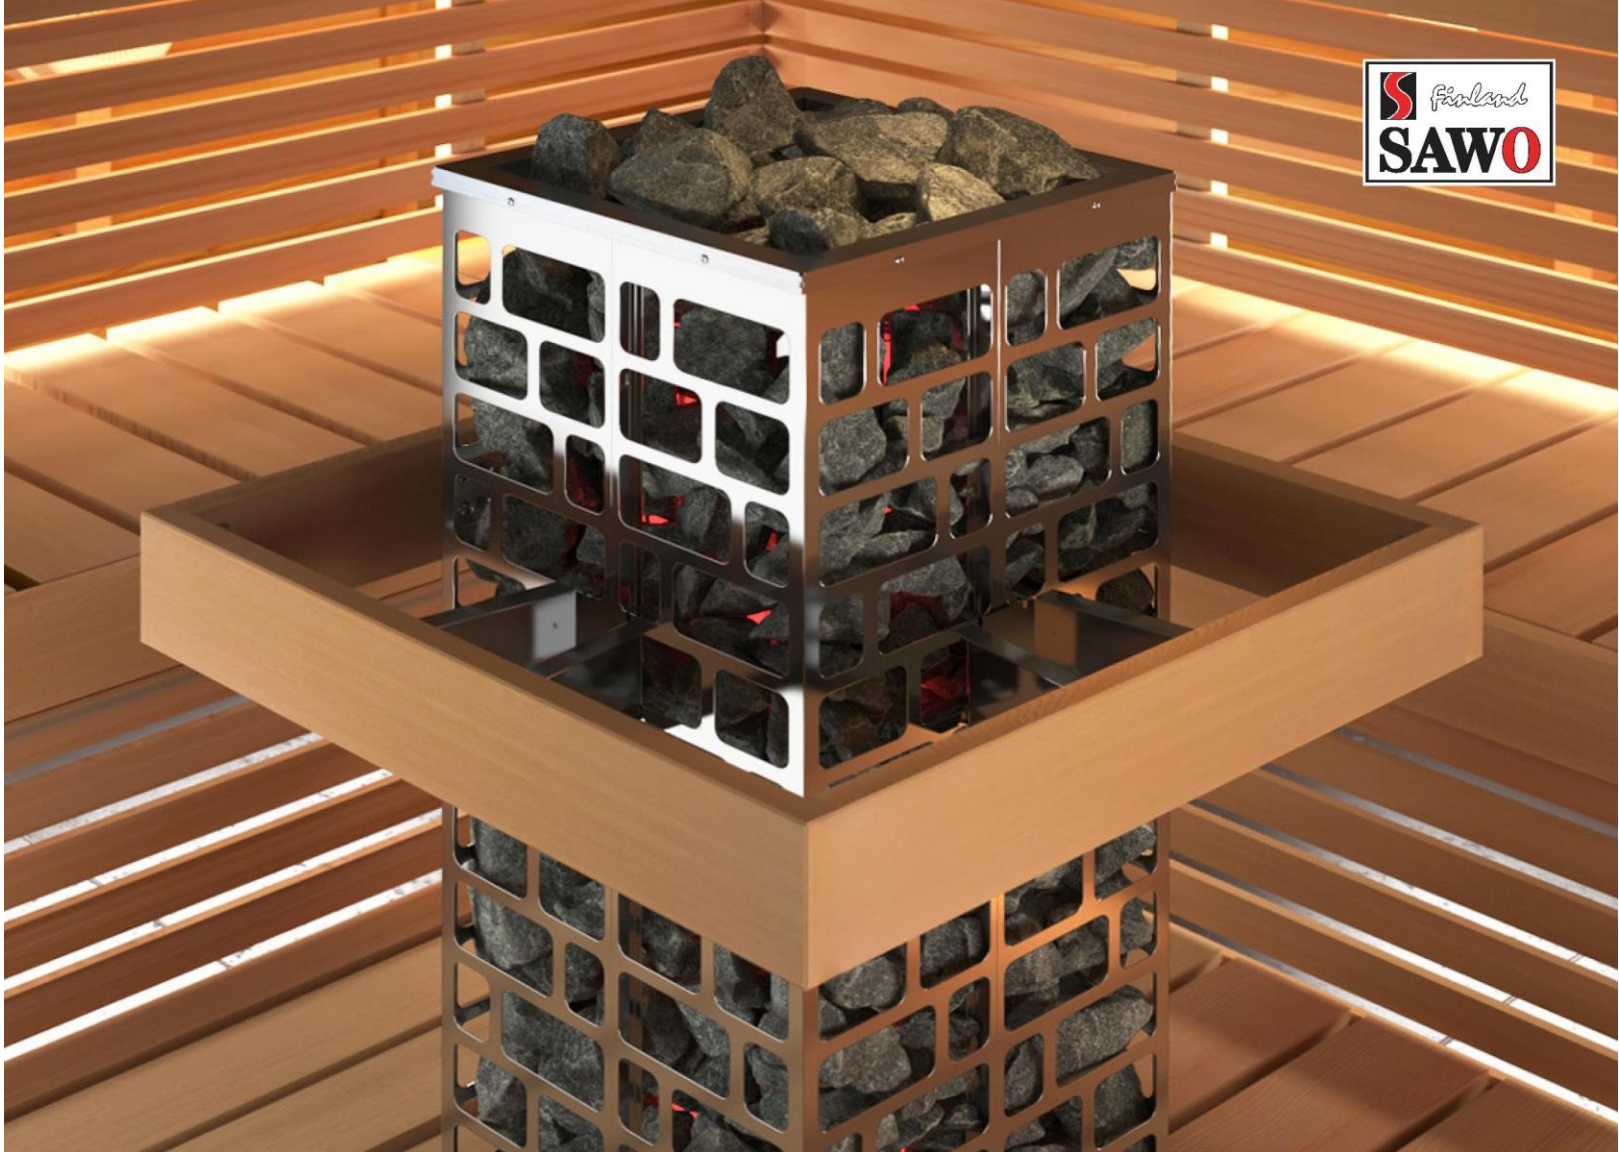


Печь Cubos Ni2 с пультом управления Saunova 2.0

CUBOS

Печь 3 в 1

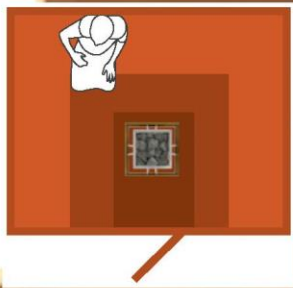

Установка по центру

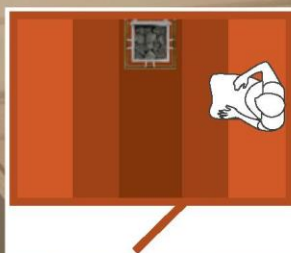

Пристенная установка
с защитным ограждением



Угловая установка
с защитным ограждением



Cubos — это универсальная печь с возможностью установки в 3-х разных положениях. Со специальным защитным ограждением каменку Cubos можно поставить в углу или у стены.

ОСОБЕННОСТИ ПЕЧИ CUBOS

Пристенная установка

Для установки у стены используйте защитное ограждение. Это наилучшее решение для небольших саун. Комплектация защитного ограждения для монтажа к стене включает в себя пристенный лист и теплоотражатель, который направляет тепло даже в самые нижние зоны сауны.

Угловая установка

Со специальным защитным ограждением каменка Cubos мгновенно превращается в угловую печь. Ее установка в углу экономит пространство и позволяет разнообразить форму полков. Комплектация углового защитного ограждения включает в себя два пристенных листа, соединительный стержень и теплоотражатель.

Регулируемые ножки

Ножки печи Cubos, как и у всех других моделей SAWO, регулируются по высоте простым поворотом, что позволяет легко ее выровнять.

Защитное ограждение и установочный фланец


Обезопасьте и украсьте сауну защитным ограждением и установочным фланцем для печей Cubos. Защитное ограждение оберегает от случайного прикосновения к печи, а установочный фланец, который вы можете на свой вкус выбрать из трех вариантов, добавит дизайну вашей сауны последний штрих.



Управление системой Saunova 2.0 (Ni2), выносным (NS) или встроенным (NB) пультом

Печи Cubos доступны в исполнении модели Ni2, в которой блок мощности уже находится внутри каменки. Это делает установку печи легкой и экономит пространство. Модель Ni2 регулируется пультом управления Saunova 2.0, который можно разместить внутри или снаружи сауны. Он также оснащен функцией интеллектуального управления, которая включает и выключает нагревательные элементы по секциям, обеспечивая более равномерное распределение тепла и пара, экономя при этом энергию и сокращая время нагрева.

Для печей Cubos с выносным пультом (NS) вы можете выбрать любую панель управления с дополнительным блоком мощности из ассортимента SAWO. Также доступны печи Cubos с традиционным встроенным управлением.

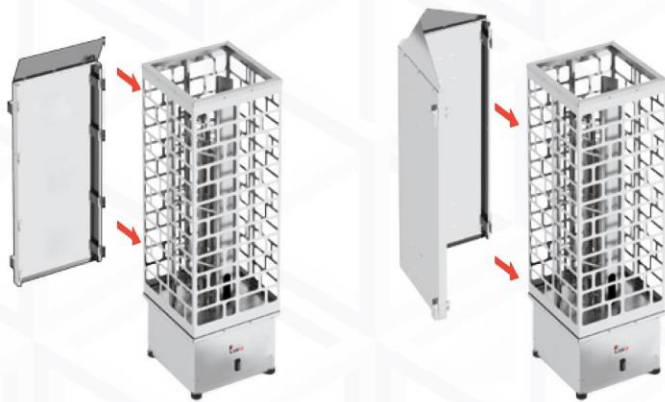

Пристенная установка
с защитным ограждением

Угловая установка
с защитным ограждением



Защитное ограждение
Кедр (D) | Осина (A)



Центральное



Пристенное



Угловое

Установочные фланцы

Нержавеющая сталь (ST) | Талькохлорит (S) | Кедр (D) или осина (A)



Центральное



Пристенное



Угловое



Под управлением пульта
Saunova 2.0
(Ni2)




С выносным
пультом
управления
(NS)



Со встроенным
управлением
(NB)



Пульты управления для печей NS

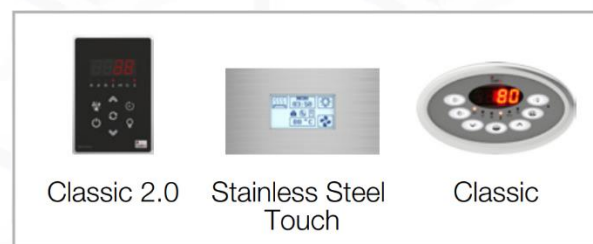

Датчики

Пульты управления SAWO укомплектованы одним датчиком температуры (TS1). Для более быстрого и точного разогрева печи до нужной температуры и уменьшения температурных колебаний можно установить дополнительный датчик полка (TS2). Он также поможет сэкономить энергию. Находясь рядом с зоной размещения парильщиков, датчик полка обеспечивает идеальную для них температуру.

Безопасные расстояния (мм)

МОДЕЛЬ ПЕЧИ	A	AA (МИН.)	B (МИН.)	C (МАКС.)
CUB3-45 Ni2 NS NB	100	100	45	700
CUB3-60 Ni2 NS NB	100	100	45	700
CUB3-75 Ni2 NS NB	100	135	45	700
CUB3-90 Ni2 NS NB	125	135	45	700

Вид сверху



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ ПЕЧИ	кВт	ОБЪЕМ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ (установленной) (мм)							ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
		МИН.	МАКС.	ЦЕНТРАЛЬНАЯ		ПРИСТЕННАЯ		УГЛОВАЯ		Высота		
		(м³)		Ширина	Глубина	Ширина	Глубина	Ширина	Глубина			
CUB3-45 Ni2 NS NB	4,5	3	6	290	290	290	340	340	340	930	75	Saunova 2.0 Выносной Встроенный
CUB3-60 Ni2 NS NB	6,5	5	9	290	290	290	340	340	340	930	75	Saunova 2.0 Выносной Встроенный
CUB3-75 Ni2 NS NB	7,5	7	13	290	290	290	340	340	340	930	75	Saunova 2.0 Выносной Встроенный
CUB3-90 Ni2 NS NB	9,0	8	14	290	290	290	340	340	340	930	75	Saunova 2.0 Выносной Встроенный



www.sawo.com